


ブラッドストーン平板・マドック参考施工方法


■ 一般舗道部・アプローチ部

- ① 土を掘りおこし、砕石を 100 ㎜厚で充分転圧します。
- ② 砕石の上に空練りモルタルを 30 ㎜程度の厚みで敷き、その上に平板を敷設します。
- ③ 平板の目地部分に目地材を詰めていきます。

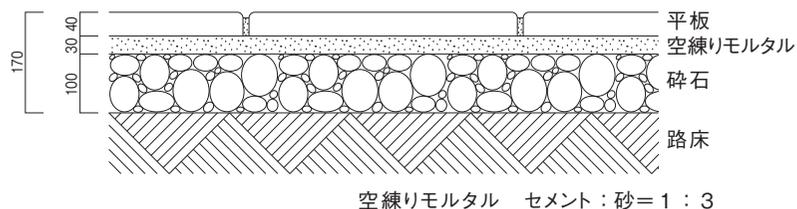


■ 普通駐車場部

- ① 土を掘りおこし、砕石を 150 ㎜厚で充分転圧します。
- ② 砕石の上にコンクリートを 100 ㎜厚で打ち込みます。
- ③ ワイヤーマッシュをコンクリートの中に敷設します。
- ④ コンクリート下地の上に空練りモルタルを 30 ㎜程度の厚みで敷きその上に平板を敷設します。
- ⑤ 平板の目地部分に目地材を詰めていきます。

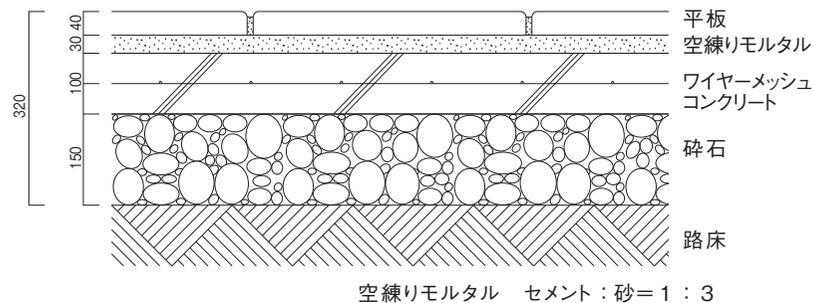

■ マドック Z 型ブロック

- ① 土を掘りおこし、砕石を 100 ㎜厚で充分転圧します。
- ② 砕石の上に捨てコンクリートを 30 ㎜程度の厚みで敷きその上に基礎をつくります。
- ③ 基礎の上にマドック Z 型ブロックを積み上げていきます。
- ④ 積み上げ部の接合部分は目地用モルタルまたはブロック用接着剤を使用します。
- ⑤ 鉄筋が入らない形状のため、直線時には積段数は 3 ～ 4 段程度となります。

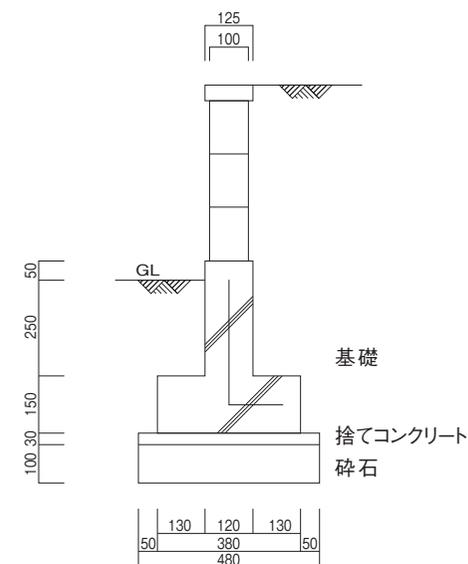

注意事項

■ 白華 (エフロレッセンス)


白華はコンクリート製品には起こりうる自然現象で、製品の性能を低下させるものではありません。期間限定はできませんが白華現象は通常時間経過とともに消えていきます。気になる場合は白華除去剤の使用をお勧めします。製品の変色防止のため説明書をよく読んで、目立たない場所でテストしてから使用してください。

NATURAL STONES

自然石平板参考施工方法


■ 一般舗道部・アプローチ部

- ① 土を掘りおこし、砕石を 100 ㎜厚で充分転圧します。
- ② 砕石の上にモルタルを 50 ㎜程度の厚さで敷きその上に張付けモルタルで自然石を敷設します。
- ③ 自然石の目地部分に目地材を詰めていきます。

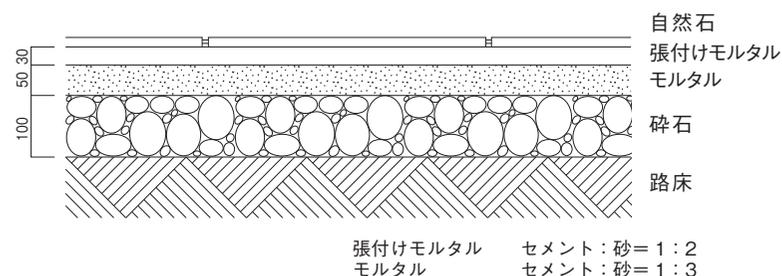

■ 普通駐車場部

- ① 土を掘りおこし、砕石を 150 ㎜厚で充分転圧します。
- ② 砕石の上にコンクリートを 100 ㎜厚で打ち込みます。
- ③ ワイヤーマッシュをコンクリートの中に敷設します。
- ④ コンクリート下地の上にモルタルを 50 ㎜程度の厚みで敷きその上に張付けモルタルで自然石を敷設します。
- ⑤ 自然石の目地部分に目地材を詰めていきます。

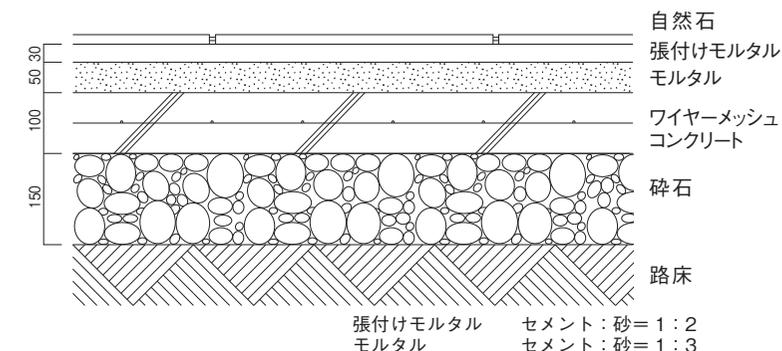

自然石注意事項

■ パラストーン・アルジェンストーン


- ① 自然石のため、色合い、模様、厚み、大きさにばらつきがあります。
- ② 施工前には仮置きし、大きさ、色のバランスをご確認ください。
- ③ 施工目地幅や施工方法による材料ロスを見込んでの数量としてください。
- ④ 目地幅は洋風張りの 30～40 ㎜（石が大きめのφは 40～50 ㎜程度）を標準としておりますので、和風張り（10～20 ㎜）の場合は使用量が 20～30% 増えます。
- ⑤ 施工後、経年変化による変色、退色がありますので、ご注意ください。
施工前にコーティング剤の使用をお勧めします。湿気や白華、防汚効果が得られます。
- ⑥ ホワイト系石材をモルタルで施工する場合、セメントはホワイトセメント 砂は白色珪砂を使用してください。また水は水道水を使用してください。

■ デジャストーン・コタストーン

- ① 自然石を手作業で加工しているため、色合い、模様、厚み、大きさにばらつきがあります。
- ② 施工前には仮置きし、大きさ、色のバランスをご確認ください。
- ③ ホワイト系石材をモルタルで施工する場合、セメントはホワイトセメント 砂は白色珪砂を使用してください。また水は水道水を使用してください。
- ④ 施工後、経年変化による変色、退色がありますので、ご注意ください。
施工前にコーティング剤の使用をお勧めします。湿気や白華、防汚効果が得られます。

※デジャストーンの断面は船底形になっております。施工時、表面・裏面にご注意下さい。

デジャ・ストーン断面図

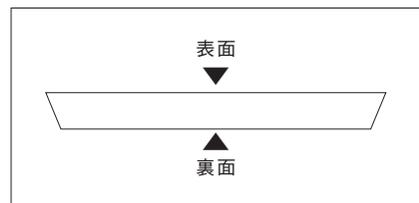

舗装材 paving

商品名	サイズ (ミリ)	色	標準価格 (円 / 枚)	参考重量 (約 kg / 枚)
ジロンデ	300 × 300 × 40	ジロンデ・ ライムストーン	1,900	9kg
	450 × 300 × 40		2,900	13kg
	600 × 300 × 40		3,800	16kg
	450 × 450 × 40		4,200	18kg
	600 × 450 × 40		5,800	25kg
	600 × 600 × 40		7,800	31kg



※1 パーチ・イエロー色は国内在庫限りとなります。ご使用ご検討の際は必ず在庫状況をご確認願います。
 サイズ表記は5~10^{mm}の目地幅を含んでおります。


商品名	サイズ (ミリ)	色	標準価格 (円 / 枚)	参考重量 (約 kg / 枚)
オールドタウン	300 × 300 × 40	グレーグリーン	1,900	9kg
		パーチ・イエロー ※1	1,800	
	450 × 300 × 40	グレーグリーン	2,900	13kg
		パーチ・イエロー ※1	2,700	
	600 × 300 × 40	グレーグリーン	3,800	16kg
		パーチ・イエロー ※1	3,500	
	450 × 450 × 40	グレーグリーン	4,200	18kg
		パーチ・イエロー ※1	4,100	
	600 × 450 × 40	グレーグリーン	5,800	25kg
		パーチ・イエロー ※1	5,400	
	600 × 600 × 40	グレーグリーン	7,800	31kg
		パーチ・イエロー ※1	6,900	

改定版 2015年～2016年

舗装材 円形 circles

商品名	サイズ (ミリ)	色	標準価格 (円 / 枚)	参考重量 (約 kg / 枚)
ジロンデ・サークル A	760/520 × 600 × 40 (目地幅含む、16枚:直径約±3,980 ^{mm})	ジロンデ・ ライムストーン	7,900	39kg
ジロンデ・サークル B	520/350 × 450 × 40 (目地幅含む、16枚:直径約±2,750 ^{mm})		4,500	18kg
ジロンデ・サークル C	350/170 × 450 × 40 (目地幅含む、16枚:直径約±1,820 ^{mm})		2,800	12kg
ジロンデ・サークル D ^{※2}	450 × 450 × 40 (目地幅含む、4枚:直径約±920 ^{mm})		3,600	16kg
ジロンデ・サークルパック ^{※3}	直径約 ± 2,750 (面積約6㎡、目地幅含む)		129,800	544kg

- ※1 パーチ・イエロー色は国内在庫限りとなります。ご使用ご検討の際は必ず在庫状況をご確認願います。
 ※2 サークル D は化粧目地入りとなります。サークル D を4枚使用して1周円の構成となります。
 ※3 サークルパックの内容はサークルB：16枚、サークルC：16枚、サークルD：4枚です(バラ売り可能)。
 サイズ表記は5～10^{mm}の目地幅を含んでおります。

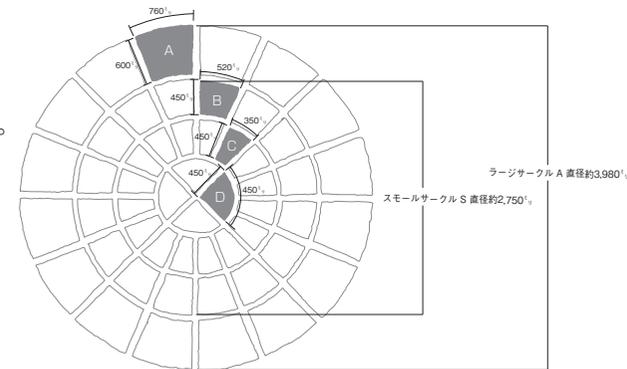



商品名	サイズ (ミリ)	色	標準価格 (円 / 枚)	参考重量 (約 kg / 枚)
オールドタウン サークル A	760/520 × 600 × 40 (目地幅含む、16枚:直径約±3,980 ^{mm})	グレーグリーン	7,900	39kg
		(※1) パーチ・イエロー	7,500	
オールドタウン サークル B	520/350 × 450 × 40 (目地幅含む、16枚:直径約±2,750 ^{mm})	グレーグリーン	4,500	18kg
		(※1) パーチ・イエロー	4,300	
オールドタウン サークル C	350/170 × 450 × 40 (目地幅含む、16枚:直径約±1,820 ^{mm})	グレーグリーン	2,800	12kg
		(※1) パーチ・イエロー	2,500	
オールドタウン ^{※2} サークル D	450 × 450 × 40 (目地幅含む、4枚:直径約±920 ^{mm})	グレーグリーン	3,600	16kg
		(※1) パーチ・イエロー	3,500	
オールドタウン ^{※3} サークルパック	直径約 ± 2,750 (面積約6㎡、目地幅含む)	グレーグリーン	129,800	544kg
		(※1) パーチ・イエロー	118,000	

舗装材 paving

商品名	サイズ (ミリ)	色	標準価格 (円/枚)	参考重量 (約 kg/枚)
ログ・ コーナー 25 	250×250×40	アンティーク・ブラウン	1,000	6kg
ログ・ スリーパー 60 	600×250×40		2,700	13kg
ログ・ スリーパー 90 	900×250×40		5,100	24kg
NEW ウッド・ ステッピング・ストーン 	320×340×55		3,200	13kg

商品名	サイズ (ミリ)	色	標準価格 (円/枚)	参考重量 (約 kg/枚)
ステッピング・ストーン 	560×420×37	ジロンデ・ライムストーン	3,850	19kg
		ウェザード・コッツ		



商品名	サイズ (ミリ)	色	標準価格 (円/セット)	参考重量 (約 kg/枚)
メッシュ・ストーン	455×235×35 + 100×100×35	ソフトベージュ + ブルーブラック	16枚+ 7個セット (約2.3㎡) : 29,530	167kg
			32枚+21個セット (約4.2㎡) : 60,110	341kg
			48枚+35個セット (約6.0㎡) : 90,690	515kg
メッシュ・ストーン追加用1+1			1枚+1個 : 2,000	11kg
メッシュ・ストーン追加用1枚	455×235×35	ソフトベージュ	1枚 : 1,900	10kg
メッシュ・ストーン追加用ピンコロ	100×100×35	ブルーブラック	1個 : 190	1kg

16枚+7個 W2840mm×H810mm (約2.3㎡) 	32枚+21個 W2840mm×H1520mm (約4.2㎡) 	48枚+35個 W2840mm×H2230mm (約6.0㎡) 	1枚+1個 (追加用) 	1枚 (追加用) 	1個 (追加用) 
---	---	--	--	---	---

サイズ表記は5~10³の目地幅を含んでおります。


舗装材 paving

商品名	サイズ (ミリ)	色	標準価格 (円/枚)	参考重量 (約 kg/枚)
(※1) リーフ	440×400×35	オータム・イエロー	1,980	9kg

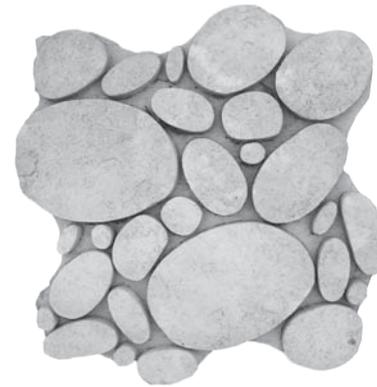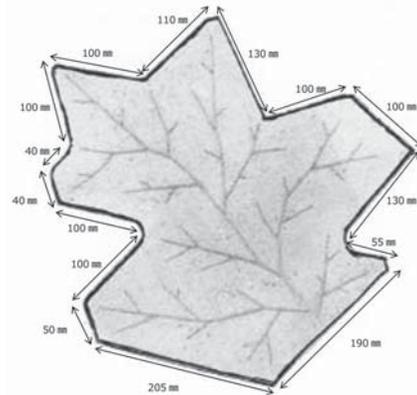

商品名	サイズ (ミリ)	色	標準価格 (円/枚)	参考重量 (約 kg/枚)
(※1) チェルシーコブル 標準	450×450×40	ジロンデ・ライムストーン	4,300	14kg

(※1) リーフ ・ チェルシーコブル： 特別免責事項
 商品特徴上、多少の割れカケが必ず発生すると判断し、仕上げに影響しない為、特別に本商品について免責事項とさせていただきます。

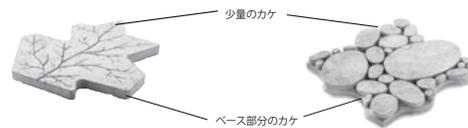

*ベース部分のカケ・割れ
 *天端部分の少量のカケ・割れ
 *本商品の設計上のグリッドは±410~420^{mm}前後で設定ください。
 チェルシーコブル表示の450^{mm}は最大幅です。ご了承ください。
 *本商品ご購入の際はこれらについてご了承の上ご購入下さいませ。

商品名	サイズ (ミリ)	色	標準価格 (円/枚)	参考重量 (約 kg/枚)
トスカーニ 	200×200×35	ベージュ	1,700	3kg
		(※2)ジロンデ・ライムストーン	1,500	
	400×200×35	ベージュ	2,100	6kg
		(※2)ジロンデ・ライムストーン	1,900	
	400×400×35	ベージュ	3,300	13kg
	600×400×35	ベージュ	4,900	19kg
		(※2)ジロンデ・ライムストーン	4,500	

(※2) トスカーニのジロンデ・ライムストーン色は、国内在庫限りとなります。ご使用ご検討の際、必ず在庫の確認をお願いします。

サイズ表記は5~10^{mm}の目地幅を含んでおります。

ブロック block

商品名	サイズ (ミリ)	色	標準価格 (円/枚)	参考重量 (約 kg/枚)
マドック・Z型ブロック 	585×100×140	ジロンデ・ライムストーン	2,900	15kg
		ウェザード・コッツ		
		(※2) パーチ・イエロー	2,800	
マドック・小ブロック 	110×100×70	ジロンデ・ライムストーン	700	2kg
		ウェザード・コッツ		
マドック・笠石 	475×125×40	ジロンデ・ライムストーン	1,700	6kg
		ウェザード・コッツ		

商品名	サイズ (ミリ)	色	標準価格 (円/枚)	参考重量 (約 kg/枚)
NEW ウッド・プランタ・スリーパー1000 	1000×200×45	アンティーク・ブラウン	4,900	20kg
NEW ウッド・プランタ・エンド700 	700×400×45		5,100	24kg

商品名	サイズ (ミリ)	色	標準価格 (円/枚)	参考重量 (約 kg/枚)
カントリー・ストーン 	215×90×63	バッフ (ベージュ系)	460	3kg

縁材 edging

商品名	サイズ (ミリ)	色	標準価格 (円/枚)	参考重量 (約 kg/枚)
ストーン・エッジング 	510×160×125	ベージュ	3,500	18kg
		グレーミックス		
		(※2) ヨーク・ブラウン	3,300	

(※2) マドックZ型ブロックのパーチ・イエロー色、およびストーン・エッジング、ヨーク・ブラウン色は国内在庫限りとなります。ご使用ご検討の際、必ず在庫の確認をお願いします。
 サイズ表記は5～10^{mm}の目地幅を含んでおります。

舗装材 paving

商品名	サイズ (ミリ)	厚み (ミリ)	色	標準価格 (円/㎡)	参考重量 (約 kg/㎡)
パラ・ストーン 石英石 木パレット10段9㎡ 入り	乱形 (敷材) Φ±200~400	±15~30	パール・イエロー / パール・ホワイト	8,000	40kg
			ローザ	8,900	
パラ・ストーン 石英石 段ボール 0.5㎡ 入り	乱形 (敷材) Φ±200~400	±15~30	パール・イエロー / パール・ホワイト	8,200	40kg
			ローザ	9,100	

■乱形材 販売単位：段ボール：1口最大 6㎡迄、1㎡単位 (0.5㎡段ボール梱包×2)

■乱形材 表記の施工平米 (㎡) 数は±15~40[※]前後の目地幅を含んでおります。

商品名	サイズ (ミリ)	厚み (ミリ)	色	標準価格 (円/㎡)	参考重量 (約 kg/㎡)
パラ・ストーン 石英石 木枠パレット 45㎡ 入り	乱形 (貼材) Φ150~350	(薄) ±8~12	パール・イエロー / パール・ホワイト	(※1) 4,900	30kg
			ローザ	(※1) 5,600	

■乱形材 (貼り・薄) 販売単位：1口 木枠パレット単位：45㎡入り

商品名	サイズ (ミリ)	厚み (ミリ)	色	標準価格 (約 円/枚)	参考重量 (約 kg/枚)
パラ・ストーン 石英石	方形 手割カット 300 x 300	±15~30	パール・イエロー	(※1) 1,300	4kg
			ローザ	(※1) 1,400	
	方形 機械カット 300 x 300	±15~30	パール・イエロー	(※1) 1,500	

商品名	サイズ (ミリ)	厚み (ミリ)	色	標準価格 (円/㎡)	参考重量 (約 kg/㎡)
アルジェン・ストーン 片麻岩	乱形Φ200~400	±20~40	メタリック・グレイ ミックス・グレイ	(※1) 6,500	65kg
	300 x 300 方形 手割カット	±15~30		(※1) 1,750	7kg
	600 x 300 方形 手割カット			(※1) 3,500	14kg
	300 x 300 方形 機械カット	±15~30		(※1) 1,700	4kg
	600 x 300 方形 機械カット			(※1) 3,400	9kg

(※1) パラストーン方形、および薄乱形材は、国内在庫分特別価格となります。

改定版 2015年～2016年

※この価格表は業務用の為、全て外税表示となっております。
※北海道、九州、沖縄および離島は別途価格となります。

舗装材 paving

商品名	サイズ(ミリ)	厚み(ミリ)	色	標準価格(約円/枚)	参考重量(約kg/枚)
デジャ・ストーン 砂岩	300×300	25～35	マルチグレーグリーン / モダック / ホワイトミント	870	6kg
	600×300			1,750	12kg
	600×600			3,300	24kg

商品名	サイズ(ミリ)	厚み(ミリ)	色	標準価格(約円/枚)	参考重量(約kg/枚)
コタ・ストーン 石灰岩	300×300	20～30	※1) キャメル・ダスト	※1) 800	7kg
	600×300			※1) 1,500	13kg
	600×600			※1) 3,000	28kg
	300×300		マドラス・ブラック	900	7kg
	600×300			2,100	13kg
	600×600			3,800	28kg

サイズ表記は10～15^{mm}の目地幅を含んでおります。±5^{mm}程度の誤差がございます。

(※1) コタ・ストーンのカメル・ダスト色は、国内在庫分特別価格となります。

欧州化粧砂利 DECORATIVE AGGREGATES

化粧砂利

商品名	サイズ(約/ミリ)	色	標準価格(円/袋)	重量(Kg/袋)
ウェセックス・ゴールド	約 5 ～ 10	ゴールド・ミックス	2,800	20kg
オールド・イングリッシュ	約 10 ～ 20	ベージュ	2,600	
ムーランドピンク	約 5 ～ 20	ピンク・ミックス	2,800	
ピー・マルチ	約 5 ～ 20	グレー・ミックス	2,600	
スコテッシュ・ペブル	約 15 ～ 40		3,000	
スコテッシュ・コブル	約 50 ～ 100	3,500		
スカイ・マーブル	約 5 ～ 15	白/オフ・ホワイト	3,200	
ホワイト・ペブル	約 20 ～ 40		3,300	
ホワイト・コブル	約 50 ～ 100		3,700	
コッツウオールストーン 乱形	W60～400 / D20～300 / 厚30～60		ベージュ	
コッツウオールストーン ロック	W100～400 / D100～200 / 厚150～200	194,000		

※施工目安： 厚 4.0cm, 1m² ≒ 約 60kg ≒ 約 3 袋 ・ 厚 3.0cm, 1m² ≒ 約 40kg ≒ 約 2 袋 ・ 厚 1.5cm, 1m² ≒ 約 20kg ≒ 約 1 袋